


MTP® 收发器接口

US Conec 的 MT 转 MTP® 适配器接口结合了 MTP® 优化的适配器闩锁和接口功能，以及新颖的 MT 插芯互连。可选择搭配使用 MT 插芯闩锁设计与扁平集成式导引针固定器（采用了 US Conec 在业界广受赞誉的椭圆导引针设计）。通过一个简单的工具就可以轻松地在 MT 转 MTP® 适配器接口之间插入或拔出插芯。

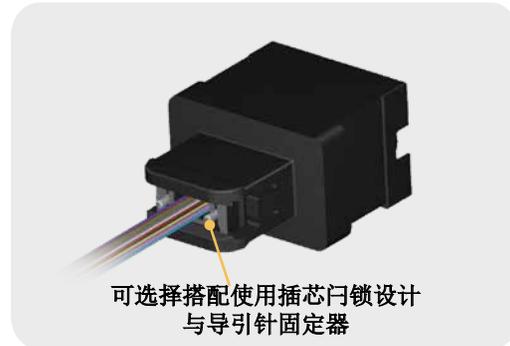

特点:

- 标准 MTP® 和 MTP®-16 连接器
- 最低限度的内部空间占用
- 导引针固定器的机械耦合
- 无需使用环氧树脂粘合
- 可接受公头或母头的适配器
- 使用简单工具即可插入或拔出插芯
- 可选择 面板安装夹
- 兼容 10N 和 20N 连接器配置

规格


工作温度	易燃性	机械类
-40°C 至 75°C	UL 94V-0	GR-2866



扁平导引针固定器



可选面板夹装配件



插芯插入/拔出工具